


塗装:高温焼付塗装仕上
 固定杭を半対につき4本打ち込む
 生産物賠償責任保険加入製品(対人・対物最高5億円)
 公益財団法人 日本スポーツ施設協会施設用器具部会加盟メーカー品
 日本サッカー協会器具・施設規格(製品安全協会認定SGマーク付)
 ゴールネットは別売り

バー・ポスト 詳細

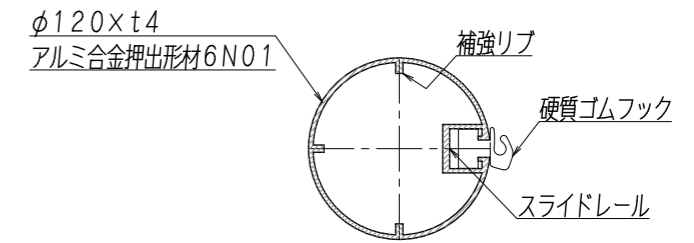

打ち込みくい (半対につき4本)




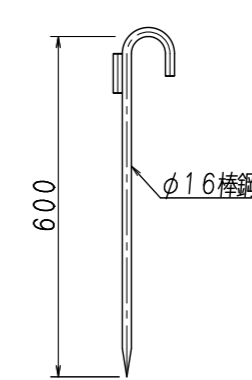


表1. 打ち込みくいの断面形状及び寸法 (単位mm)

区分	断面形状	長さ
棒鋼	直径16以上	500以上

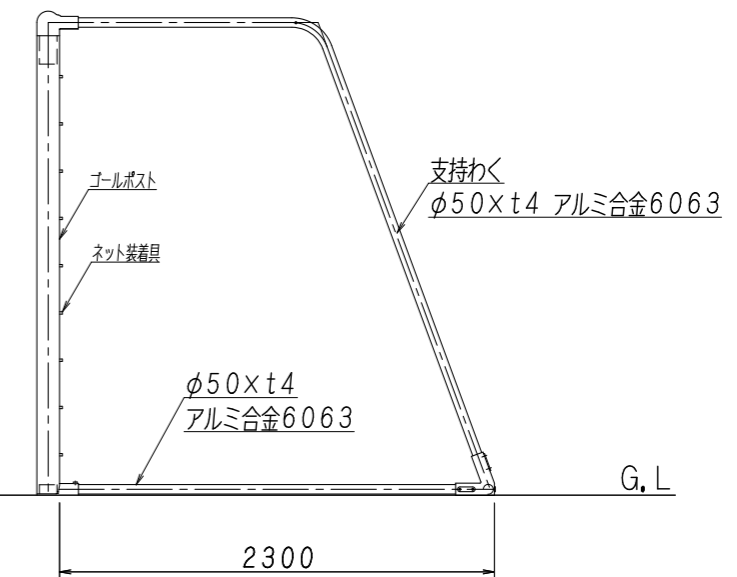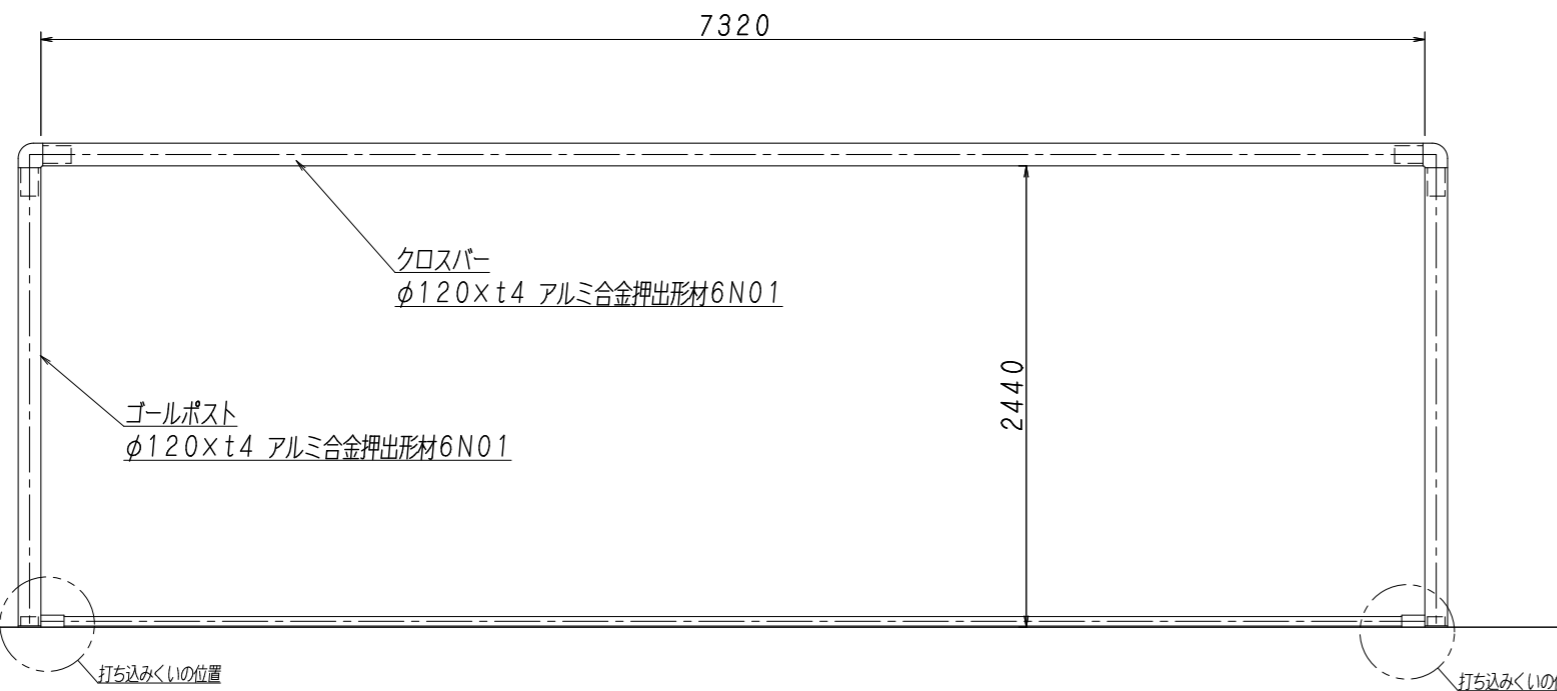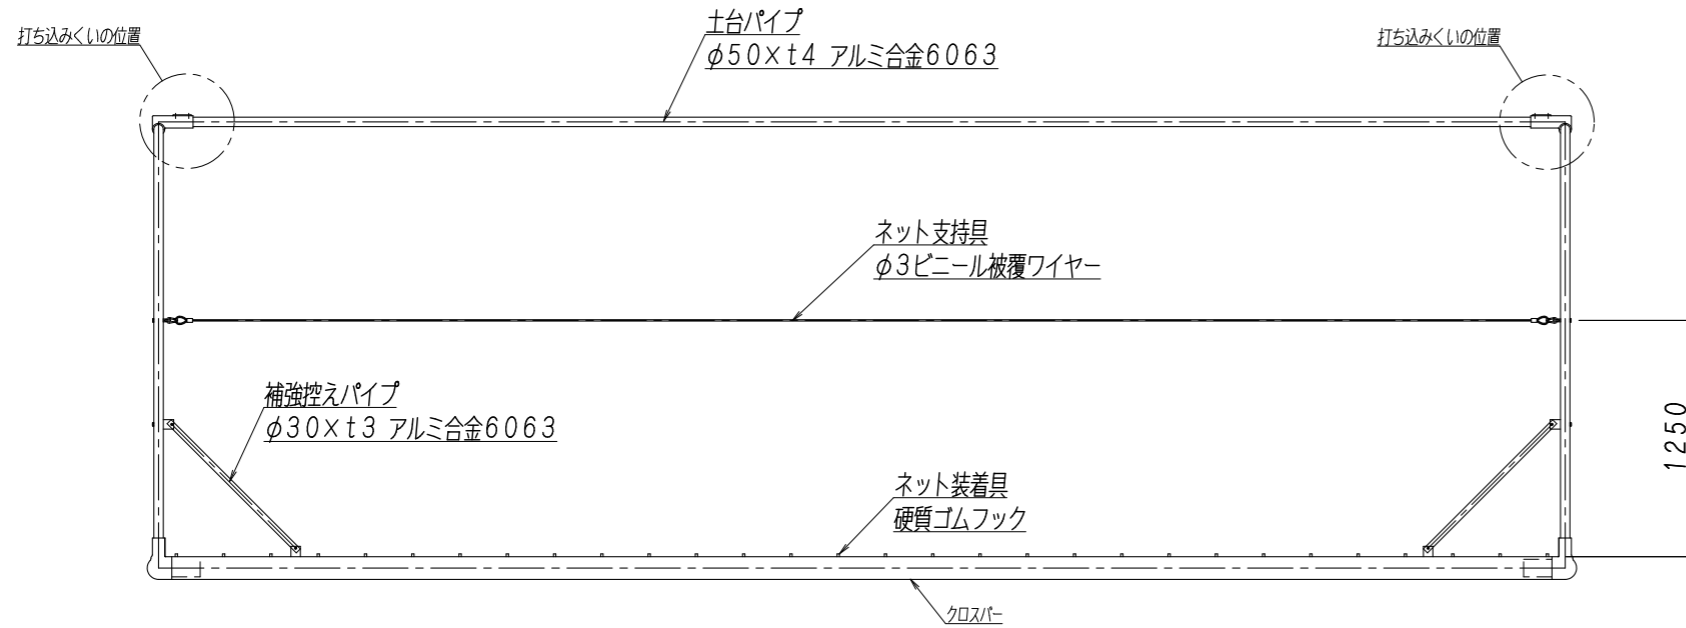

現場名	設計年月日	設計	吉田体機工業株式会社	尺度	図面番号	製品名称
	平成26年9月18日	秋山	大阪本社・養父工場・姫路営業所	1/40	GL-100(S)	サッカーゴール(SG仕様)